


## Σπαρτική LR600

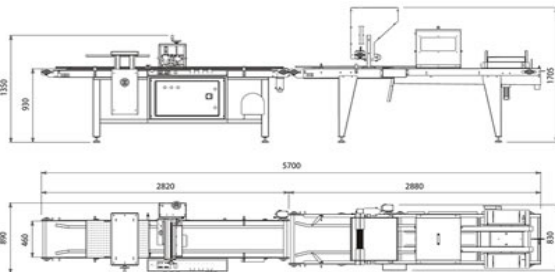

Σπορέας με κύλινδρο, με ηλεκτρονικό ανεξάρτητο έλεγχο της ταινίας μεταφοράς και του κυλίνδρου φύτευσης, που επιτρέπει την τοποθέτηση αριθμού σπόρων σε κάθε σπή χωρίς να αλλάζεται ο κύλινδρος. Η μηχανή ανοίγει τρύπες, σπέρνει, καλύπτει (με βερμικουλίτη/περλίτη), ποτίζει και στοιβάζει. Οι ρυθμίσεις αυτών των λειτουργιών και η ταχύτητα της ταινίας ελέγχονται από πάνελ ελέγχου με τεχνολογία επαφής οθόνης.

Η εύκολη ρύθμιση και οι απλοποιημένες διαδικασίες αλλαγής των κυλίνδρων επιτρέπουν σπορά σε διαφορετικούς τύπους δίσκων διάφορους σπόρους. Η μηχανή μπορεί να τροφοδοτηθεί από αυτόματο τροφοδότη δίσκων χωρίς ηλεκτρικές συνδέσεις.

Η μηχανή αποτελείται από:

- Σκελετό υποστήριξης
- Ταινία μεταφοράς δίσκων
- Επίπεδη μονάδα οπών
- Κυλινδρική μονάδα σποράς
- Αθόρυβη αντλία υποπίεσης
- Καλυπτική μονάδα κυλίνδρου
- Συγκρότημα ποτίσματος
- Μηχανισμός στοιβάξης δίσκων

Δυνατότητα παραγωγής: 150/600 δίσκοι/ώρα

Μέγιστο μέγεθος δίσκων: 600x400x130 mm

Εγκατεστημένη ισχύς: 2,1 kW, 400 V, 3PH+N+E, 50Hz

Κατανάλωση αέρα: 100/150 l/min

Βάρος: 550 Kg